

“Выдающиеся рабочие характеристики”



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY D V
= ISO 9001 =




Company Certification
= UNI EN ISO 14001:2004 =
IN PROGRESS

“Выдающиеся рабочие характеристики”

Спроектирован для сортировки и перемещения материалов после сноса зданий на основе высоких технологических стандартов, чтобы перемещать любой тип материала надежно, непрерывно и в полной безопасности.

Благодаря взаимозаменяемым клешням и гидравлическому вращению на 360° позволяет справляться с крупными загрузками и сложными формами.

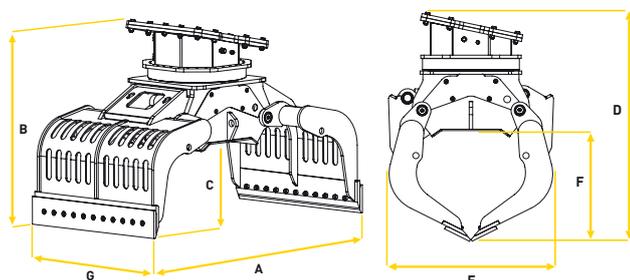

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| A | B | C | D | E | F | G |
|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|----------|
| 2115 mm | 1420 mm | 590 mm | 1640 mm | 1185 mm | 810 mm | 1235 mm |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР | ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ | ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ | ПОДАЧА МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ) | ДАВЛЕНИЕ (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ) | ВЕС | ВРАЩЕНИЕ |
| ≥ 18 ≤ 25 Ton | 20 ÷ 30 l/min. | 140 bar | 50 l/min. | 320 ÷ 350 bar | 1,6 Ton | 360° |

АКСЕССУАРЫ

| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ | БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ “НИЖНЯЯ ЧАСТЬ” | ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| MBG120008 | FCG121500 | MBG121500 | WA241200 |